


# Thermostats modulants Navilink

CHAUDIÈRES GAZ NAEMA 2 & PERFINOX 2



- Mesure, affichage et gestion de la température d'ambiance.
- Optimisation du confort thermique et des consommations
- Navilink A59 NB + Navipass io : Solution connectable et interopérable

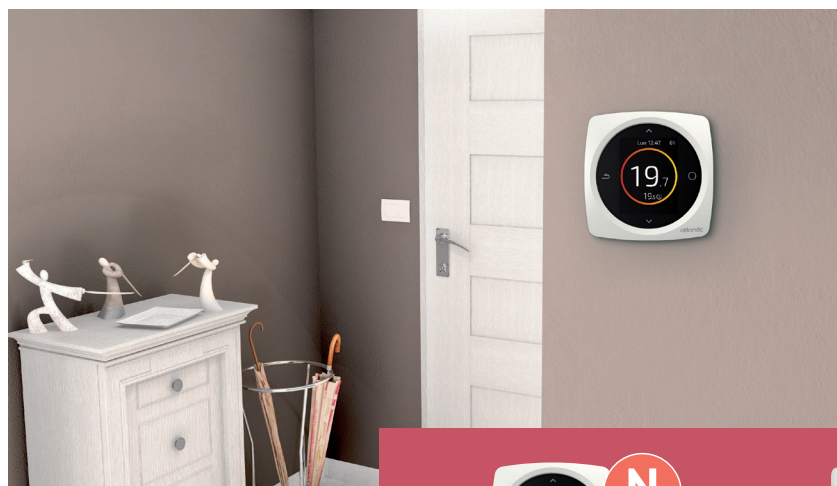

## COMPATIBILITÉS




**NAVILINK 105**  
Réf. 074 501

**NAVILINK H58**  
Réf. 074 207

**NAVILINK A59 NB**  
Réf. 074 231  
Réf. 073 329

Disponible Février 2020

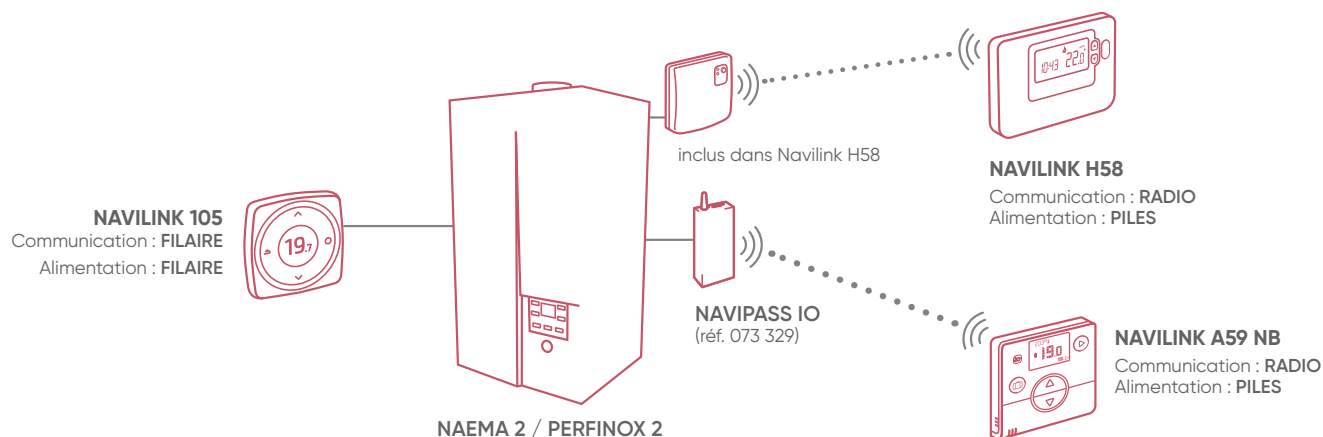

Une commande d'ambiance par zone de chauffage est nécessaire

## CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS	NAVILINK 105	NAVILINK H58	NAVILINK A59 NB + Navipass io
Mesure et affichage de la température d'ambiance et modification de la température de consigne	•	•	•
Affichage des consommations d'énergie et gestion de l'ECS	•		
Programmation horaire hebdomadaire	•	•	(1)
Mode absence	•	•	•
Notification des erreurs	•	•	•
Compatibilité Atlantic Smart Adapt (fonctionnement sans sonde extérieure)	•	•	•
Connectivité Cozytouch <sup>(2)</sup> et interopérabilité io			•

Les fonctionnalités d'affichage des consommations d'énergie et la gestion de l'ECS sont toujours disponibles sur votre chaudière NAEMA 2 / PERFINOX 2.

(1) Sur chaudière ou application Cozytouch. (2) avec le bridge Cozytouch, inclus dans la solution complète Pack Cozytouch NB Navipass io (Ref. 501 004).