


WH-WXG25ME8 + WH-CME8L

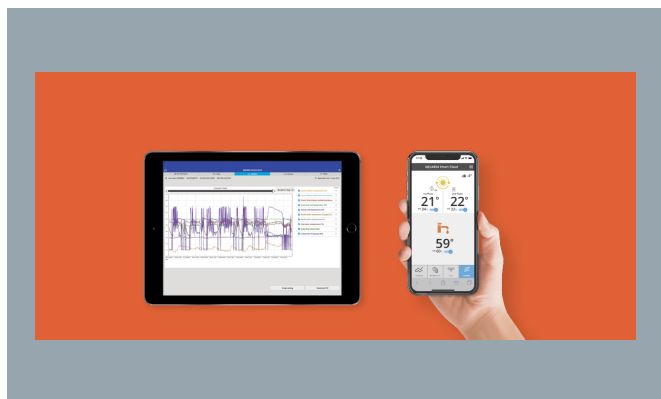

Aquarea Service Cloud. Le contrôle de votre climat aujourd'hui et de demain

[CLIENTS](#)

[INSTALLATEURS / MAINTENANCE](#)



SÃ©lecteur rapide Aquarea

Trouvez la pompe Ã chaleur Aquarea idÃ©ale pour votre intÃ©rieur en un clic !

[ESSAYER LE SÃ©LECTEUR RAPIDE AQUAREA](#)



Visionneuse de pompe Ã chaleur RA

Envie de voir Ã quoi ressemble une pompe Ã chaleur Aquarea de Panasonic dans votre intÃ©rieur ? Essayez la nouvelle visionneuse de Panasonic avec rÃ©alitÃ© augmentÃ©e !

[ESSAYER LA VISIONNEUSE RA POUR POMPE Ã CHALEUR AQUAREA](#)

Combination table								
	Outdoor unit							
	Heating capacity							
	1p		3p					
	9.0 kW	12.0 kW	9.0 kW	12.0 kW	16.0 kW	25.0 kW	25.0 kW	30.0 kW
Indoor unit: Control module	WH-W0XG00M5	WH-W0XG02M5	WH-W0XG00M8	WH-W0XG02M8	WH-W0XG04M8	WH-W0XG08M8	WH-W0XG16M8	WH-W0XG30M8
1p	WH-CM05	✓	✓	—	—	—	—	—
3p	WH-CM08	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
3p	WH-CM16	—	—	—	—	✓	✓	✓



Aquarea S&Crie M, le concept de pompe à chaleur modulaire de Panasonic.

Aquarea T-CAP S&Crie M, la dernière génération de pompes à chaleur air/eau au R290. Installation hydraulique flexible, départ d'eau jusqu'à 75°C, adaptée à la rénovation et aux constructions neuves.

[EN SAVOIR PLUS](#)

T-CAP Hydraulic Split Série M avec module de contrôle monophasé - triphasé - R290		25 kW
Pompe classe A (nombre de vitesses)		Vitesse variable
Puissance calorifique (A +7 °C, W 55 °C)	kW	25,00
COP (A +7 °C, W 55 °C)		1,80
Chauffage - Climat moyen. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	167 / 140
Chauffage - Climat moyen. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	4,25 / 3,57
Chauffage - Climat moyen. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A++/A++
Chauffage - Climat doux. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	206 / 163
Chauffage - Climat doux. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	5,22 / 4,14
Chauffage - Climat doux. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Chauffage - Climat froid. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	123 / 105
Chauffage - Climat froid. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	3,16 / 2,71
Chauffage - Climat froid. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A+ / A+
COP (A +2 °C, W 55 °C)		1,97
Pompe classe A (puissance absorbée min.)	W	230
Débit de l'eau de chauffage (ΔT = 5 K. 35 °C)	L/min	71,6
Dimension de l'unité extérieure (largeur)	mm	1.500
Dimension de l'unité extérieure (profondeur)	mm	460
Départ d'eau (chaud)	°C	20 ~ 75 (4)
Départ d'eau (froid)	°C	5 à 20
Plage de fonctionnement - Température extérieure (mode chaud)	°C	De -25 à +35

T-CAP Hydraulic Split Série M avec module de contrôle monophasé - triphasé - R290

25 kW

Plage de fonctionnement - Température extérieure (mode froid)	°C	+10 à +43
Puissance sonore de l'unité extérieure en mode chaud (2)	dB(A)	59
Fluide frigorigène (R290) / Éq. CO2 (3)	kg / T	3,0 / 0,009
Puissance calorifique (A -7°C, W 35 °C)	kW	25,00
Puissance calorifique (A +7 °C, W 35 °C)	kW	25,00
COP (A +7 °C, W 35 °C)		4,50
Puissance calorifique (A +2°C, W 35°C)	kW	25,00
COP (A +2°C, W 35 °C)		2,80
COP (A -7°C, W 35 °C)		2,36
Dimension de l'unité intérieure (hauteur)	mm	450
Poids net de l'unité intérieure	kg	7
Dimension de l'unité extérieure (hauteur)	mm	1.645
Poids net de l'unité extérieure	kg	240
Dimension de l'unité intérieure (largeur)	mm	450
Dimension de l'unité intérieure (profondeur)	mm	116
Unité extérieure		WH-WXG25ME8
Puissance calorifique (A +7 °C, W 55 °C)	kW	25,00
COP (A +7 °C, W 55 °C)		3,00
Puissance calorifique (A +2 °C, W 55 °C)	kW	25,00

Accessoires



PAW-A2W-RTWIRED.
Thermostat d'ambiance
LCD filaire avec
programmeur
hebdomadaire



PAW-A2W-RTWIRELESS.
Thermostat d'ambiance
LCD sans fil avec
programmeur
hebdomadaire

PAW-A2W-AFVLV. 1 vanne
exogel



PAW-TD20C1E5-1



PAW-TD30C1E5-1