


WH-WXG25ME8 + CZ-RTW2TAW1C

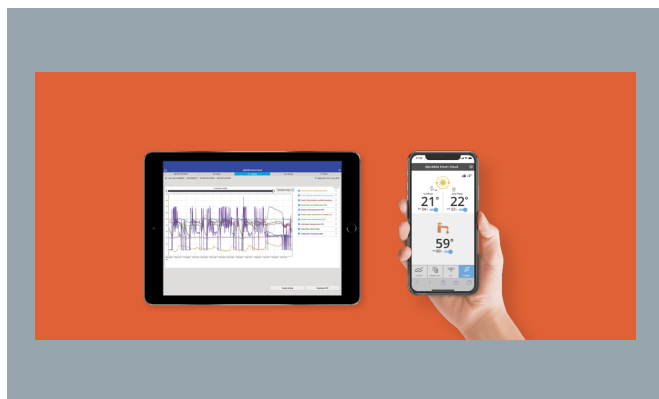

Aquarea Service Cloud. Le contrôle de demain

[CLIENTS](#)

[INSTALLATEURS / MAINTENANCE](#)



SÃ©lecteur rapide Aquarea

Trouvez la pompe Ã chaleur Aquarea idÃ©ale pour votre intÃ©rieur en un clic !

[ESSAYER LE SÃ©LECTEUR RAPIDE AQUAREA](#)



Visionneuse de pompe Ã chaleur RA

Envie de voir Ã quoi ressemble une pompe Ã chaleur Aquarea de Panasonic dans votre intÃ©rieur ? Essayez la nouvelle visionneuse de Panasonic avec rÃ©alitÃ© augmentÃ©e !

[ESSAYER LA VISIONNEUSE RA POUR POMPE Ã CHALEUR AQUAREA](#)



Aquarea S rie M, le concept de pompe   chaleur modulaire de Panasonic.

Aquarea T-CAP S rie M, la derni re g n ration de pompes   chaleur air/eau au R290. Installation hydraulique flexible, d part d'eau jusqu'  75 C, adapt e   la r novation et aux constructions neuves.

[EN SAVOIR PLUS](#)

**T-CAP Hydraulic Split Série M avec
télécommande seule monophasé - triphasé -
R290**

25 kW

Chauffage - Climat moyen. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	167 / 140
Chauffage - Climat moyen. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	4,25 / 3,57
Chauffage - Climat moyen. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A++/A++
Chauffage - Climat doux. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	206 / 163
Chauffage - Climat doux. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	5,22 / 4,14
Chauffage - Climat doux. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Chauffage - Climat froid. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	123 / 105
Chauffage - Climat froid. Efficacité énergétique saisonnière (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	3,16 / 2,71
Chauffage - Climat froid. Classe énergétique (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A+ / A+
Pompe classe A (nombre de vitesses)		Variable speed
Pompe classe A (puissance absorbée min.)	W	230
COP (A +7 °C, W 55 °C)		1,80
Débit de l'eau de chauffage (ΔT = 5 K. 35 °C)	L/min	71,6
Dimension de l'unité extérieure (largeur)	mm	1.500
Dimension de l'unité extérieure (profondeur)	mm	460
Départ d'eau (chaud)	°C	20 ~ 75 (4)
Départ d'eau (froid)	°C	5 ~ 20
Plage de fonctionnement - Température extérieure (mode chaud)	°C	-25 ~ +35
Plage de fonctionnement - Température extérieure (mode froid)	°C	+10 ~ +43
Puissance sonore de l'unité extérieure en mode chaud (2)	dB(A)	59
Fluide frigorigène (R290) / Éq. CO2 (3)	kg / T	3,0 / 0,009
Télécommande avec adaptateur Wi-Fi		CZ-RTW2TAW1C
COP (A +2°C, W 35 °C)		2,80
Puissance calorifique (A +7 °C, W 35 °C)	kW	25,00
COP (A +7 °C, W 35 °C)		4,50
Puissance calorifique (A +2°C, W 35°C)	kW	25,00
Puissance calorifique (A -7°C, W 35 °C)	kW	25,00
COP (A -7°C, W 35 °C)		2,36
Dimension de l'unité extérieure (hauteur)	mm	1.645
Poids net de l'unité extérieure	kg	240
Unité extérieure		WH-WXG25ME8
Puissance calorifique (A +7 °C, W 55 °C)	kW	25,00
COP (A +7 °C, W 55 °C)		3,00

**T-CAP Hydraulic Split Série M avec
télécommande seule monophasé - triphasé -
R290**

25 kW

Puissance calorifique (A +2 °C, W 55 °C)	kW	25,00
COP (A +2 °C, W 55 °C)		1,97
Puissance calorifique (A +7 °C, W 55 °C)	kW	25,00

Accessoires



PAW-A2W-RTWIRED.
Thermostat d'ambiance
LCD filaire avec
programmeur
hebdomadaire



PAW-A2W-RTWIRELESS.
Thermostat d'ambiance
LCD sans fil avec
programmeur
hebdomadaire

PAW-A2W-AFVLV. 1 vanne
exogel