



DVGW
CERT

CEN EN 13828

98/83/CE
EAU POTABLE
AGUA POTABLE


DESIGN
BREVETÉ
SISTEMA
PATENTADO

ANTI GOUTTE
ANTI GOTEÓ

EDS
SYSTÈME BREVETÉ
SISTEMA PATENTADO

Voir diagramme
pression température
PN 100
Ver diagrama
presión temperatura

ANTIGEL
ANTIHIELO




art. 1750

Robinet à sphère 1/2"
Grifo de esfera 1/2"

- Sky est un robinet à sphère innovant, avec un design d'avant-garde et doté du **système breveté anti-gel et anti-goutte EDS** (Double Siège Elastique).
- Style Italien, fabriqué en Italie.
- Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l'eau.
- La meilleure technologie est adaptée à la beauté de la forme.
- Sky es un grifo de esfera innovador, con un estilo vanguardista y dotado del **sistema patentado anti hielo y anti-goteo EDS** (Elastic Double Seat – Doble Asiento Elastico).
- Estilo italiano, fabricado en Italia.
- Bola con sistema de autolavado para evitare el estancamiento del agua.
- La mejor tecnología está adaptada a la belleza de la forma.

Le système EDS permet d'éliminer l'eau résiduelle dans la sphère et par conséquent le risque de casses liées au gel. Pour informations plus détaillées voir manuel d'usage.

El sistema EDS elimina el agua residual en la esfera y en consecuencia, el riesgo de rotura asociada con la congelación. Para obtener información más detallada consulte el manual de uso.

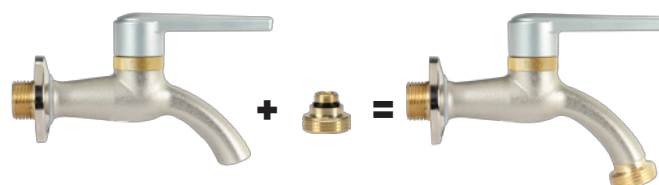

DISPONIBLE AVEC LES KITS SUIVANTS - ACESORIOS DISPONIBLES

A l'intérieur de la boîte, vous trouverez:

- 1 x M 3/4" Raccord Universel
- 1 x Clé plastique à dévisser le filtre en plastique
- 3 x filtres en plastique
- 2 x Joints en caoutchouc pour raccord d'arrosage
- 1 x manuel d'usage

En la envase encontrará:

- 1 x M 3/4" Racor Universal
- 1 x Llave en plástico para desenroscar el filtro en plástico
- 3 x filtros en plástico
- 2 x Juntas de goma para conector manguera
- 1 x manual de uso



KIT RACCORD UNIVERSEL 3/4"
INCLU DANS LA BOÎTE
KIT RACOR UNIVERSAL 3/4"
INCLUIDO EN LA CAJA

Art. K016G425



RACCORD D'ARROSAGE
CONECTOR MANGUERA

Art. K002G016



RACCORD D'ARROSAGE
RAPIDE ORIENTABLE
CONECTOR MANGUERA ENCHUFE
RAPIDO ORIENTABLE

Art. K014G402



FILTRE ORIENTABLE
FILTRO ORIENTABLE

Art. K019G402



DIMENSIONS / DIMENSIONES

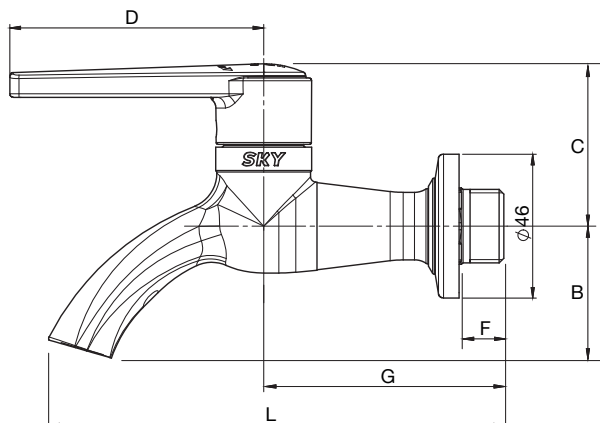


TABLA GENERAL: DIMENSIONES DEL GRIFO

Diamètre nominal mm Diametro nominal mm	15					
Dimensions en pouces Tamaño en pulgadas	1/2"					
Ø A passage sphère mm Ø A paso bola mm	10					
B mm	37					
C mm	47					
D mm	72					
F mm	12					
G mm	68					
L mm	129					

Liste composants : description/matériaux/traitements
Lista de los elementos : descripción/materiales/tratamientos

Corps Cuerpo	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE
Filtre Filtro	Plastique / Plástico
Joint torique Junta torica	EPDM Perox
Joint antifriction Junta anti-friccion	PTFE
Joints tige Juntas eje	PTFE
Vis Tornillo	AISI 316
Levier Palanca	Levier en aluminium / Palanca de aluminio
Tige Eje	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE
Ecrou Tornillo	CW617N
Capot Capuchon	CW617N
Sièges Asientos	PTFE
Sphère Bola	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température: -30°C + 120°C

Limites de pression: PN 100

CARACTERISTIQUES PARTICULIERS:

Passage: réduit.
Tige: anti-explosion.
Joints latéraux: PTFE vierge à haute résistance.
Étanchéité supérieure: **4 joints**
1 joint PTFE – haute pression
2 joints coniques anti-friction en PTFE
1 joint torique Epdm Perox.

Extrémité fileté:

- filets standard M ISO 228/1.

Organe de manœuvre:

levier aluminium.

Tous les robinets sont testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: -30°C +120°C

Rango de presión: PN 100

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICA:

Paso: reducido.
Eje: a prueba de explosión.
Juntas laterales: PTFE virgen alta resistencia.
Estanqueidad superior: **4 juntas**
1 anillo PTFE
2 juntas cónicas anti-fricción en PTFE
1 junta tórica en Epdm Perox.

Extremo roscado:

- rosca M ISO 228/1.

Organos de mando:

palanca aluminio

Todas las valvulas son probadas al 100% segun un procedimiento de estanqueidad neumatica a control electronico.

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

